
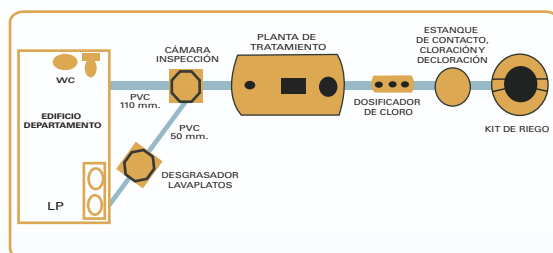


## DOLCH P4000S INT

Planta de tratamiento de aguas para 16 habitantes (equivalentes)

Proceso simplificado en un estanque

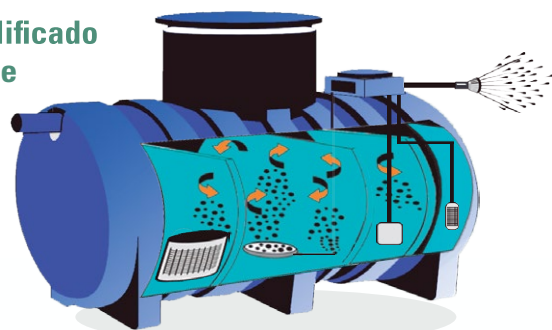

### DISEÑO COMPACTO

Simplifica la instalación para poner en funcionamiento de inmediato sin requerimientos de instalador especializado.

### REUTILIZA EL AGUA

Reutilización del agua tratada -kit de riego- o bombeo a canal de evacuación.

### BFO

Elimina los lodos en forma de gas mediante *Bio Filtración Orgánica* (BFO).

### LA PLANTA INCLUYE

Cámara de tratamiento DOLCH P4000S INT

Equipo de desinfección

Tablero eléctrico

Kit de riego

## SERVICIOS

### Instalación completa

La instalación incluye :

- Conexión y montaje de planta de tratamiento, equipo de desinfección, kit de riego (opcional), conducción de alcantarillado con PVC 110 mm., conexión eléctrica, supervisión de excavaciones, PVC, fitting, puesta en marcha, capacitación y manual de operación.
- Incluye drenaje de emergencia. Se requiere en terreno ripio, arena, excavaciones y acometida eléctrica.



### Asesoría en la instalación

Supervisión de la instalación en que la mano de obra es por cuenta del cliente.

### Puesta en marcha

Capacitación para modificar los elementos que regulan el proceso de tratamientos de las aguas.

### Mantenimiento mensual

Mantenimiento mensual (mediante contratación anual) incluye:

- Mantenimiento de tuberías de sistema de oxigenación, de motobombas, de tablero eléctrico, de equipos de desinfección, del equipo de evacuación a riego.
- Limpieza y reparación de filtros.

### Transporte

Transporte propio para instalación en lugares apartados.

### Insumos


Sidecar Ltda. ofrece productos biológicos para optimizar el tratamiento de aguas servidas, ya sean fosas sépticas o plantas de tratamiento. Estos productos eliminan malos olores y los lodos transformándolos en gases. Estos insumos biológicos permiten disminuir el uso de productos químicos como el cloro y el bisulfito de sodio.




## OPCIONALES PARA LA PLANTA



Motor de oxigenación  
Rendimiento de flujo  
30 a 250 ltrs/min



Cámara desengrasadora



Estación elevadora para aguas servidas